CMS METROLOGY
CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

Base vertical eléctrica para dinamómetro SJX-20KV

INTRODUCCIÓN

La base vertical eléctrica SJK-20KV cuenta con un pilar vertical doble, con gran estabilidad, un amplio intervalo de aplicación, uso conveniente, la función de conmutación entre el movimiento continuo de ajuste de velocidad uniforme, cambio de control manual y automático. Los tiempos de prueba de arriba-abajo pueden ser pre-establecidos automáticamente por la función de cambio o reciclo. Aplicado con los dinamómetros push-pull modelos SKN/SN/SH/SP y especializados para tensión/compresión, inserción/retirada y prueba de fractura dentro de cualquier empresa. Se puede pre-establecer la carga de apagado automático cuando se aplica con el dinamómetro SH.

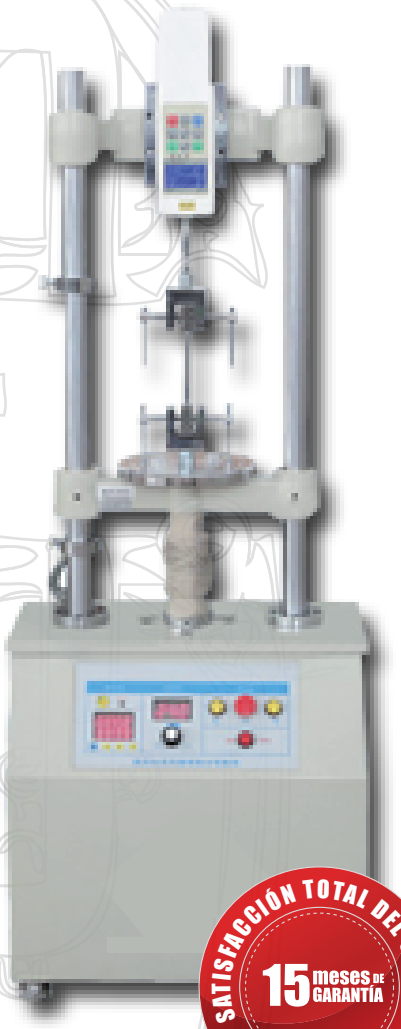

CARACTERÍSTICAS

* Dimensiones L*W*H (mm): 410*260*1080;
* Alcance: 200 mm;
* Peso: aprox. 63.5kg;
* Capacidad: 20000N;
* Velocidad de prueba: 30-120mm/min;
* Aplicado con (comprar adicionalmente): SKN / SN, SP / SH (1kN-20 kN) dinamómetros push-pull, varias abrazaderas.

SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE
15 meses DE GARANTÍA
CMSMETROLOGY.COM.MX

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CYM CONTROL Y MEDICIÓN
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN COMERCIALIZADORA

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx

SERVICIO Y EXPERIENCIA PARA SU EMPRESA 45 AÑOS CONTROL Y MEDICIÓN